

P65 PAVEUSE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ




TRÉMIE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ

La trémie de 6 tonnes (5,4 mt) alimentée par gravité est dotée d'un plancher et d'ailes surélevés hydrauliquement et de deux panneaux de coupure hydrauliques à commande indépendante pour une gestion exceptionnelle des matériaux.




CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE LA TABLE

La table conçue par Weiler offre une qualité de finition exceptionnelle et une largeur de pavage standard de 2,3 m (7 pi 8 po) à 3,35 m (13 pi). Quatre éléments chauffants et des portes d'extrémité chauffantes en option sont alimentés par un générateur de 12 kW à entraînement hydraulique.

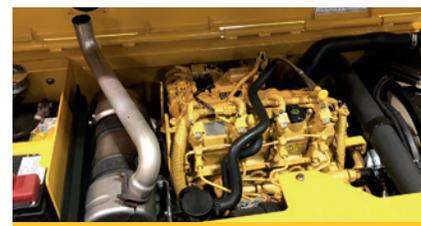

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Un moteur Cat® C2.2 Tier 4 de 49 ch (36 kW) qui entraîne une transmission hydrostatique à deux vitesses avec une vitesse de pavage maximale de 180 pi/min (55 m/min) et une vitesse de transport maximale de 300 pi/min (91 m/min).

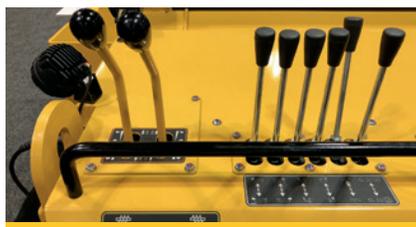

FONCTIONNEMENT SIMPLE

Fonctionnement des deux côtés avec commandes manuelles de l'entraînement au sol, tarières indépendantes avec marche arrière et écran ACL couleur indiquant l'état de la machine et les diagnostics.



TRAIN DE ROULEMENT DURABLE

Le train de roulement présente une longueur de chenilles de 1 397 mm (55 po) avec une surface de contact au sol de 990 mm (39 po), des patins de chenilles en acier de 305 mm (12 po), un pas de chaîne de 125 mm entraîné par pignon et un dispositif de tension automatique des chenilles.



ENTRETIEN RAPIDE

Les canalisations de graissage à distance, le système de pulvérisation avec réservoir de 26 L (7 gal) et tuyaux spiralés, le grand panneau d'accès au moteur et le service et le soutien des concessionnaires Caterpillar gardent votre machine en bon état de marche et minimisent vos temps d'arrêt.

P65 – SPÉCIFICATIONS

POIDS	12 600 lb	5 715 kg	POIDS DE LA TABLE	2 100 lb	952 kg	MOTEUR	Cat® C2.2 Tier 4F	
LONGUEUR	9 pi 9 po	2,97 m	LARGEUR DE PLAQUE PRINCIPALE	13"	330 mm	VITESSE DE PAVAGE	180 pi/min	55 m/min
LARGEUR	98 po	2,48 m	LARGEUR DE PLAQUE D'EXTENSION	7"	178 mm	VITESSE DE TRANSPORT	300 pi/min	91 m/min
HAUTEUR	70 po	1,78 m	CHAUFFAGE DE TABLE	Électrique - 4 éléments		CAPACITÉ DE CARBURANT	25 gal	94 L
DÉGAGEMENT POUR LE CAMION	20,75 po	557 mm	VIBRATION	1 x 2 500 v/min		CAPACITÉ DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	22 gal	83 L
DIAMÈTRE DE TARIÈRE	9 po	229 mm	VITESSE DE TARIÈRE MAX.	125 tr/min		CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE PULVÉRISATION	7 gal	26 L

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur Cat® C2.2 Tier 4F de 49 ch (36 kW)

Entraînement hydrostatique à 2 vitesses, vitesse de transport de 91 m/min (300 pi/min)

Tension automatique des chenilles

Longueur des chenilles de 1 397 mm (55 po) avec contact au sol de 990 mm (39 po)

Patins de chenille en acier de 305 mm (12 po)

Pas de chaîne de 125 mm à entraînement par pignon

Générateur 12 kW à entraînement hydraulique

ALIMENTATION DE MATÉRIAU

Plancher et ailes de la trémie alimentés par gravité et relevés

Trémie de 6 tonnes (5,4 mt)

2 portes de coupure hydraulique indépendante

FONCTIONNEMENT SIMPLE

Commandes manuelles de l'entraînement

Fonctionnement des deux côtés

L'écran ACL couleur affiche les états et les diagnostics

Le mode Pause permet de revenir aux mêmes réglages

VENTES ET SERVICE

Vendu et entretenu exclusivement par les concessionnaires Caterpillar dans le monde entier.

WWW.WEILERPRODUCTS.COM

TABLE

Largeur de pavage standard de 2,3 m (7 pi 8 po) à 3,35 m (13 pi)

Table chauffante électrique à 4 éléments

Deux tarières à commande hydraulique indépendantes de 228 mm (9 po) avec marche arrière

Capteurs d'alimentation soniques en option

RÉPARATION/ENTRETIEN

Système de lavage par pulvérisation de 26 L (7 gallons) avec 2 boyaux et pistolets

Faisceaux électriques tressés et connexions étanches

Système électrique de 12 volts avec fusibles de type automobile

Ports de diagnostic hydraulique à distance

Raccords de graissage à distance

Grand panneau d'accès au moteur

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Lampe stroboscopique à DEL

Lampes de travail

Portes d'extrémité chauffantes

Tarières à commande sonique

Réservoir de pulvérisation

GARANTIE

Durée standard de 12 mois. Garantie prolongée offerte.